グランドデュークス株式会社

無断複写禁止

項　目	内　容	
	X1−MA14	X2−MA14
操作方法	レバー上げて開、下げて閉	
実使用可能水圧	0．1～0．35MPa	
ろ材の種類	活性炭	
ろ材使用限度	12ヶ月（10L／日）	12ヶ月（20L／日）
ろ過流量(0.1MPa時)	2．5L／分	3．5L／分
水栓取付厚	MAX22．5mm ＊只し、条件により異なる。	
水栓取付孔径	φ38mm～φ41mm	
日水協（水栓）	一般地用：C−203	
日水協（浄水器）	W−78	
付 属 品	取付フック板X1、ワンタッチ逆止弁（パッキン付）X2 専用ホース（パッキン付）X2、接続ニップルX1 コネクターX2、ファスナー金具X1、抜け止めカバーX1 カプラー・チーズX1、取扱説明書、施工説明書	

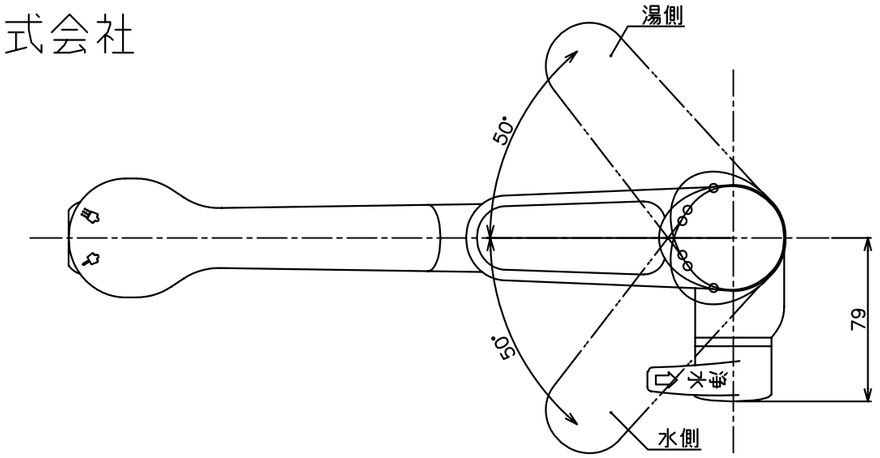

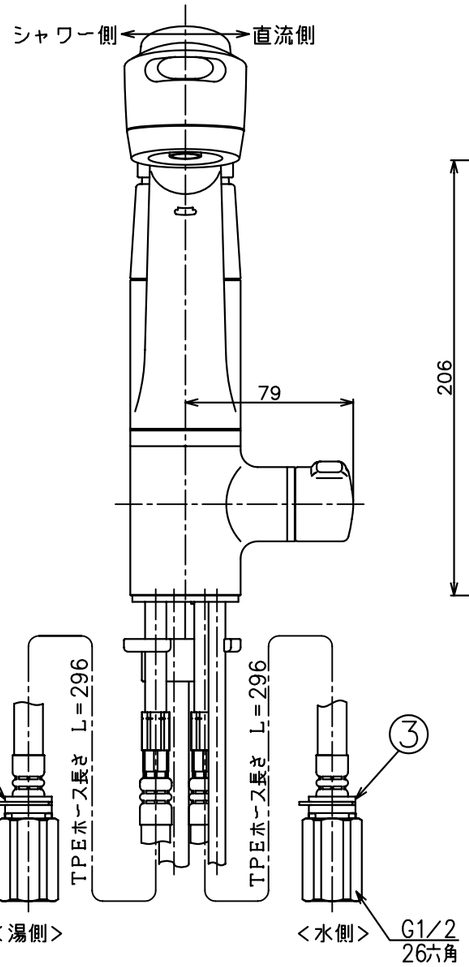

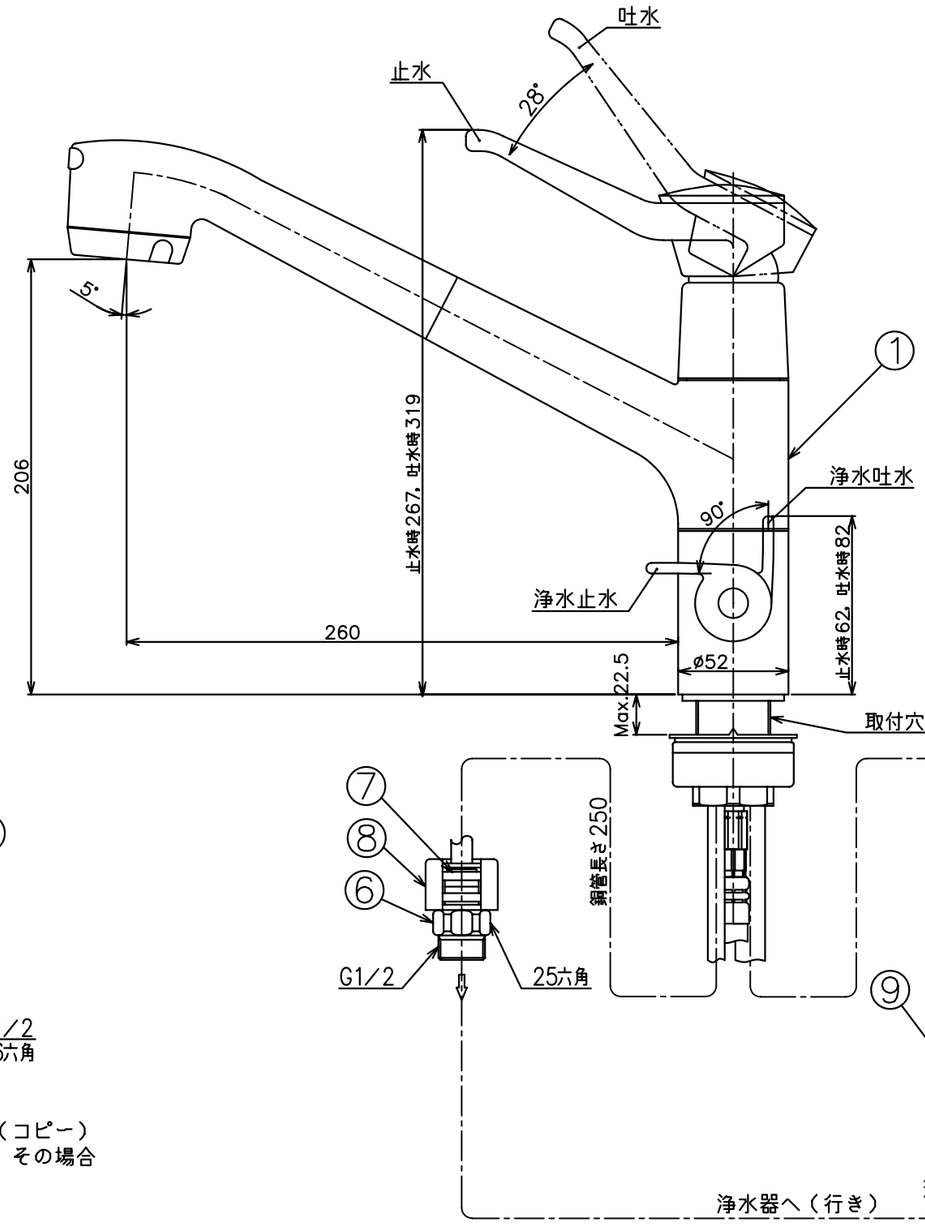

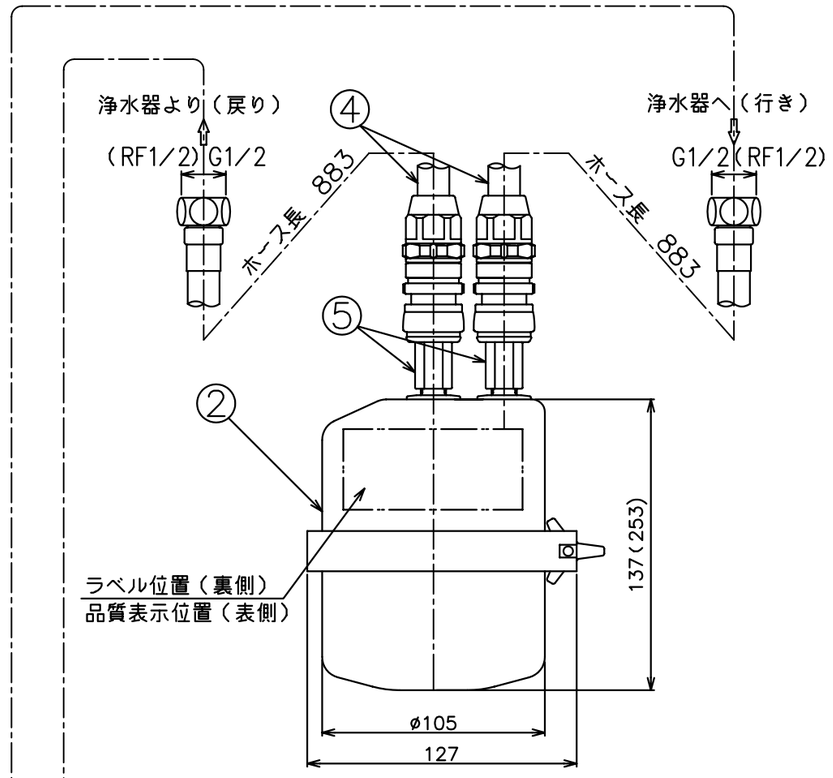

番号	品名	数量	番号	品名	数量
5	コネクター	2			
4	専用ホース（パッキン付）	2	9	カプラー・チーズ（逆止付）	1
3	ワンタッチ逆止弁（パッキン付）	2	8	抜け止めカバー	1
2	浄水器本体	1	7	ファスナー金具	1
1	水栓本体	1	6	接続ニップル	1

メーカー名
グランドデュークス株式会社
縮尺　1／3

X1（2）−MA14
シーガルフォー浄水システム

本図の内容の一部あるいは全部を無断で複写複製（コピー）することは、著作者の権利の侵害となりますので、その場合にはあらかじめ小社あて許諾を求めて下さい。

注）1。（　）内は、X2−MA14を示します。